

# SAGOLA

## LIJADORAS NEUMÁTICAS PONCEUSES PNEUMATIQUES



# Serie L

# Série L

**ALTO RENDIMIENTO**  
**HAUTE PERFORMANCE**

**LIGERAS, COMPACTAS Y POTENTES**  
**LÉGER, COMPACT ET PUISSANT**

**ACABADOS DE GRAN CALIDAD**  
**FINITIONS DE HAUTE QUALITÉ**

**SIN CONTAMINACIÓN DE LA SUPERFICIE**  
**SANS POLLUTION DE LA SURFACE**

Las lijadoras de la **Serie L** se han diseñado para aplicaciones en talleres de carrocería que requieren un **elevado rendimiento** y una **alta calidad de acabados**. Si busca un acabado de calidad libre de marcas, puede confiar plenamente en la Serie L.

No hay que preocuparse por la contaminación de la superficie.

La **L505** es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 5 mm. preparada para la realización de desbaste rápido con una buena calidad de acabado superficial.

La **L252** es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 2,5 mm. que nos permitirá realizar acabados de alta calidad sin ningún tipo de marcas en cualquier superficie.

La **L252R** es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 2,5 mm. que nos permitirá realizar un lijado de precisión y un acabado de calidad. Es ergonómica y ligera, perfecta para esos pequeños retoques.

La **série "L"** de ponceuses est conçue pour des applications en ateliers de carrosserie qui nécessitent d'**hautes performances** et **haute qualité de finitions**. Si vous recherchez une finition de qualité libre de marquage, vous pouvez compter sur la série L.

Pas besoin de s'inquiéter de la contamination de surface.

Conçues pour un fonctionnement confortable, les ponceuses de la série «L» sont la référence en matière d'outils à faibles vibrations et hautes performances.

Le **L505** est une ponceuse pneumatique orbitale avec une oscillation de 5 mm. Préparé pour un meulage rapide avec une très bonne qualité de surface.

Le **L252** est une ponceuse pneumatique orbitale avec une oscillation de 2,5 mm. Il nous permettra de faire des finitions d'haute qualité sans aucune marque sur n'importe quelle surface.

Le **L252R** est une ponceuse pneumatique orbitale avec une oscillation de 2,5 mm. qui nous permettra d'effectuer un ponçage de précision et une finition de qualité. Ergonomique et léger, idéal pour des petites retouches.


La salida de aire posterior giratoria hasta 360° Dirige el aire alejándolo del operario.  
Preparada para aspiración, se conecta fácilmente a sistemas de aspiración centrales o portátiles.  
La sortie d'air arrière pivot jusqu'à 360° Dirige l'air, l'éloigne du travailleur. Préparé pour l'aspiration, se connecte facilement aux systèmes d'aspiration centrales ou portables.

Carcasa perfilada de composite,  
duradera y cómoda.  
Boîtier en composite,  
durable et confortable.



Motor de 0,2 cv., 12.000 r.p.m.  
Para acabados de alto rendimiento.  
Moteur 0,2 HP à 12.000 rpm. Pour finitions de haute performance.

Diseño ligero  
(pesa menos de 0,9 kg.)  
Faible poids  
(pèse moins de 0,9 kg.)

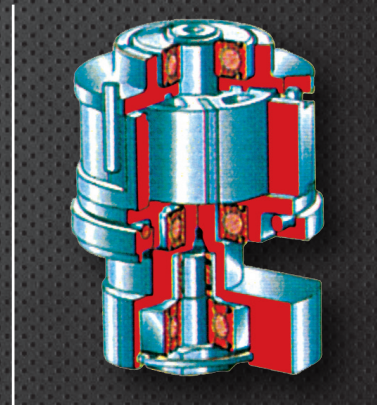

Paletas y rotor avanzados de composite. Sistema de contrapeso para garantizar suavidad en funcionamiento.  
Pelles et Rotor en composite. Système de contrepois pour assurer le bon fonctionnement.



# L505



Code 40 000 232



**LIJADORA DE DESBASTE Y LIJADO RÁPIDO**  
**PONCEUSE DE MOULAGE ET PONÇAGE RAPIDE**

La L505 es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 5 mm. preparada para la realización de desbaste rápido con una buena calidad de acabado superficial.

Le L505 est une ponceuse pneumatique orbitale avec une oscillation de 5 mm. Préparé pour un meulage rapide avec une très bonne qualité de surface.

Ø Plato lijado Ø Taille de la plaque (mm/in)	Oscilación Oscillation (mm)	Velocidad libre Vitesse libre (r.p.m.)	Peso neto Poids net (kg.)	Longitud total Longueur totale (mm.)	Consumo aire Consommation d'air (L/min.)	Entrada aire Entrée d'air (Pulg./pouce)	Ø mínimo de manguera Ø minimum de tuyau (mm.)
152/6	5,0	12.000	0,87	118	220	1/4	8

# L252



Code 40 000 231



**LIJADORA PARA ACABADOS DE CALIDAD**  
**PONCEUSE POUR DES FINITIONS DE QUALITÉ**

La L252 es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 2,5 mm. que nos permitirá realizar acabados de alta calidad sin ningún tipo de marcas en cualquier superficie.

Le L252 est une ponceuse pneumatique orbitale avec une oscillation de 2,5 mm. Il nous permettra de faire des finitions d'haute qualité sans aucune marque sur n'importe quelle surface.

Ø Plato lijado Ø Taille de la plaque (mm/in)	Oscilación Oscillation (mm)	Velocidad libre Vitesse libre (r.p.m.)	Peso neto Poids net (kg.)	Longitud total Longueur totale (mm.)	Consumo aire Consommation d'air (L/min.)	Entrada aire Entrée d'air (Pulg./pouce)	Ø mínimo de manguera Ø minimum de tuyau (mm.)
152/6	2,5	12.000	0,87	118	220	1/4	8

# L252R



Code 40 000 230



**LIJADORA PARA ACABADOS FINOS**  
**SANDER FOR FINE FINISHES**

La L252R es una lijadora Neumática Orbital con una oscilación de 2,5 mm. que nos permitirá realizar un lijado de precisión y un acabado de calidad. Es ergonómica y ligera, perfecta para esos pequeños retoques.

The L252R est une ponceuse pneumatique orbitale avec une oscillation de 2,5 mm. qui nous permettra d'effectuer un ponçage de précision et une finition de qualité. Ergonomique et léger, idéal pour des petites retouches.

Ø Plato lijado Ø Taille de la plaque (mm/in)	Oscilación Oscillation (mm)	Velocidad libre Vitesse libre (r.p.m.)	Peso neto Poids net (kg.)	Longitud total Longueur totale (mm.)	Consumo aire Consommation d'air (L/min.)	Entrada aire Entrée d'air (Pulg./pouce)	Ø mínimo de manguera Ø minimum de tuyau (mm.)
75/3	2,5	12.000	0,87	118	220	1/4	8



## Platos de lijado/Plateaux de Ponçage

Modelo/Modèle	Código/Code
ø 75 mm. (velcro)/ø 75 mm. (velcro)	49 000 220
ø 152 mm. (velcro)/ø 152 mm. (velcro)	49 000 221
ø 152 mm. (multiagujeros)/ø 152 mm. (multi-trous)	49 000 501



## Conexiones/Connections

### Enchufes/Plugs

El enchufe tamaño 2 es el enchufe rápido que más se utiliza en talleres de chapa y pintura, así como en la industria, para la conexión de todo tipo de herramienta neumática. Exentos de siliconas. Muelles, válvulas y pines fabricados en acero inoxidable. Todos los conectores SAGOLA están fabricados en acero carbonitrurado, con gran dureza y resistencia a la fatiga.

Le raccord taille 2 est le système de connexion rapide le plus couramment utilisé dans les ateliers de peinture et de carrosserie, ainsi que dans l'industrie, pour la connexion de tout type d'outil pneumatique. Sans aucune silicone. Ressorts et valves sont fabriqués en acier inoxydable. Tous les connecteurs SAGOLA sont fabriqués avec la plus haute dureté et résistance à la fatigue.

### Conectores/Connecteurs

Conector sin obturación. Fabricado en acero endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo de níquel químico. Totalmente compatibles con la línea de enchufes SAGOLA.

Connecteur sans obturateur. Fabriqué en acier trempé (carbonitrurés). Traitement chimique de nickel pour l'anticorrosion. Entièrement compatible avec les lignes précédentes des connecteurs SAGOLA.



Modelo/Modèle	Código/Code
1/4" M BSPT	11 010 524



Modelo/Modèle	Código/Code
8 mm. espiga/cheville	11 010 624
10 mm. espiga/cheville	11 010 625



Modelo/Modèle	Código/Code
1/4" M BSPT	11 020 420



Modelo/Modèle	Código/Code
8 mm. espiga/cheville	11 020 621
10 mm. espiga/cheville	11 020 622

## Protección personal/Protection personnelle

### Mascarillas/Masques

Mascarillas de papel autofiltrantes. Con doble goma elástica y barra metálica flexible.

Masques en papier auto-filtrant. Avec double bande de caoutchouc et barre métallique flexible.

Modelo/Modèle	Código/Code
M200 / M200	40 000 263
M210 con válvula / avec valve	40 000 264

